

# 新型可搬式特殊信号発光機

## SS エミッター

**8時間連続  
使用可能**

本製品は東日本旅客鉄道株式会社 盛岡電力技術センターとの共同開発品です。



※晴天の午前中に光源から 800m 離れて撮影




※LEDの色は黄色・赤色の2色からお選びいただけます

### 特徴

- パワーLEDを使用することにより、**視認性が向上**しています。
- 視野角度は**左右合計 15°**と広角なので、合図される側も容易に判別出来ます。
- 小型で軽量なので**持ち運びに便利**です。
- 1回の充電(約4時間)で、**連続使用時間が8時間**と長時間使用することが出来ます。
- 昼夜問わず**800m先からの視認**が可能です。
- **充電状態を簡単に確認**することができます(4段階インジケータ表示)。
- **底面の強力磁石**で車両等に設置が容易です。

## 概略図

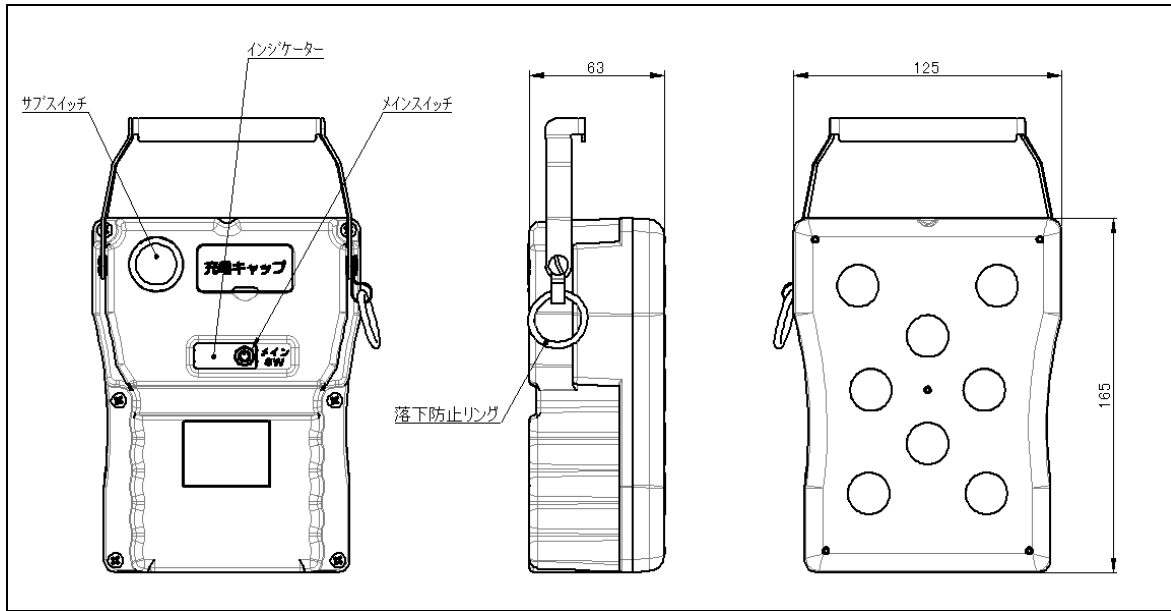

## 装置性能

区分	項目	仕様
発光部	発光体／数量	パワーLED（赤色・黄色）／8個
	点滅回数	1分間約600回
	連続発光時間	充電完了状態から8時間以上（20℃時）
	視認可能距離	昼間800m以上
電源	種類	リチウムポリマーバッテリー
	電圧	5.0V
充電機能	充電入力	商用電源（AC100V、50/60Hz）
	充電方法	専用充電器を使用
	充電時間	約4時間（20℃時）
	充電状態表示機能	4段階インジゲーター表示
	充電寿命	充電回数 約500回
保護等級	JIS 保護等級	IP44 相当
寸法／重量	寸法	幅125×奥行63×高さ165（mm）
	重量	約700g（バッテリー含む）
その他	磁石吸着力	約15kgf（垂直方向）
付属品	専用充電アダプター	
	電源コード	
	ソフトケース	
	取扱説明書（兼保証書）	
製品保証期間	ご購入より1年間	

仕様は予告なく変更する場合がございます。ご了承下さい。

【お問い合わせ】

 セーチョー工業株式会社

〒252-0143

神奈川県相模原市緑区橋本6-5-10中屋第2ビル2F

TEL 042-774-8911

FAX 042-779-6667